

19" / 48,26 cm



WM Marine Flat Display

Marine Bridge Display 19"



Highlights

- Projizierter Kapazitiver Multitouch
- Kalibrierte Farben für ECDIS Übereinstimmung (optional)
- 5 Kapazitive Touchtasten für Schnellzugriff auf Funktionen
- Eloxiertes Aluminium Gehäuse
- IP66 frontseitig
- Lüfterlos

Technik

Technische Daten


Display	19" (48,26cm) 4:3
Auflösung	1280 x 1024
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pixel Abstand	0.294 x 0.294 mm
Sichtbares Bild	376.3 x 301.06 mm
Farbe	16,7M (8bits/colors)
Betrachtungswinkel	-85~85 (H); -80~80 (V)
RGB Signal IN	D-SUB 15pin Anschluss (female)
DVI-D Signal IN	DVI-D 24pin Anschluss (female)
Remote Control RS232	D-SUB 9pin Anschluss (female)
Touch Signal OUT	USB TypeA Anschluss (female)
Stromanschluss	24V DC-in, Isoliert (9~36V möglich)
Touchscreen	P-CAP Multitouch
Temperatur	-15°C - 55°C

Sonstiges

Stromversorgung	24V DC mit Terminal Block (isoliert), 9~36V DC möglich
VESA	100 mm
Abmaße	429 x 382 x 72.8 mm
Betriebstemperatur	-15°C ~ 55°C
Zertifizierung	DNV 2.4 (pending), IEC 60945 4 th , IACS-E10, CE, FCC
Schutzklasse	IP66 Front

Technik

→ Technische Zeichnung

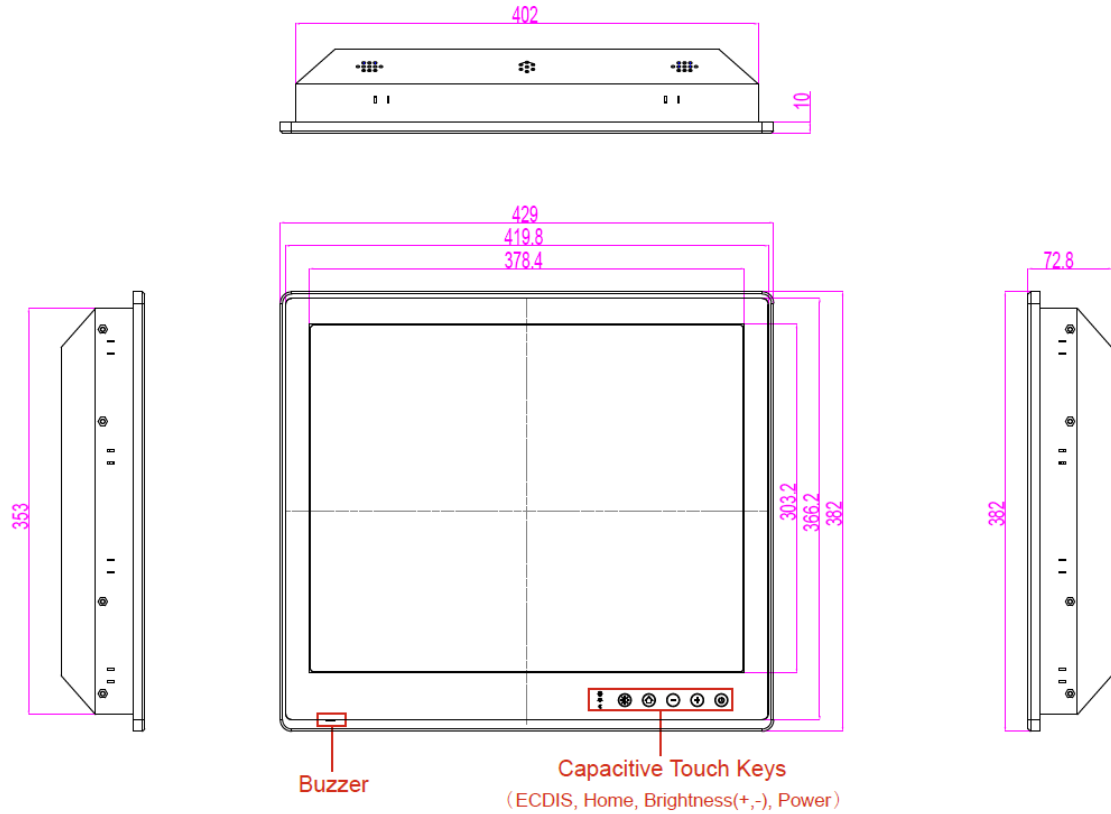

→ Anschlüsse

