

24" / 60,96 cm



WM Marine Flat Display

Marine Bridge Display 24"



Highlights

- Projizierter Kapazitiver Multitouch
- Kalibrierte Farben für ECDIS Übereinstimmung (optional)
- 5 Kapazitive Touchtasten für Schnellzugriff auf Funktionen
- Eloxiertes Aluminium Gehäuse
- IP66 frontseitig
- Lüfterlos

Technik



Technische Daten

Display	24" (60,96cm) 16:9
Auflösung	1920 x 1080
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	5.000:1
Pixel Abstand	0.276 x 0.276 mm
Sichtbares Bild	531.36 x 298.89 mm
Farbe	16,7M colors, 8bits/colors
Betrachtungswinkel	-89~89 (H); -89~89(V)
RGB Signal IN	D-SUB 15pin Anschluss (female)
DVI-D Signal IN	DVI-D 24pin Anschluss (female)
Remote control RS232	D-SUB 9pin Anschluss (female)
Touch Signal OUT	USB TypeA Anschluss (female)
Stromanschluss	24V DC-in, Isoliert (9~36V akzeptierbar)
Touchscreen	P-CAP Multitouch
Temperatur	-15°C - 55°C




Sonstiges


Stromversorgung	24V DC mit Terminal Block (isoliert), 9~36V DC möglich
VESA	100 200 mm
Abmaße	595 x 566 x 63.8 mm
Betriebstemperatur	-15°C ~ 55°C
Zertifizierung	DNV 2.4 (pending), IEC 60945 4 th , CE, FCC
Schutzklasse	IP66 Front

Technik

→ Technische Zeichnung

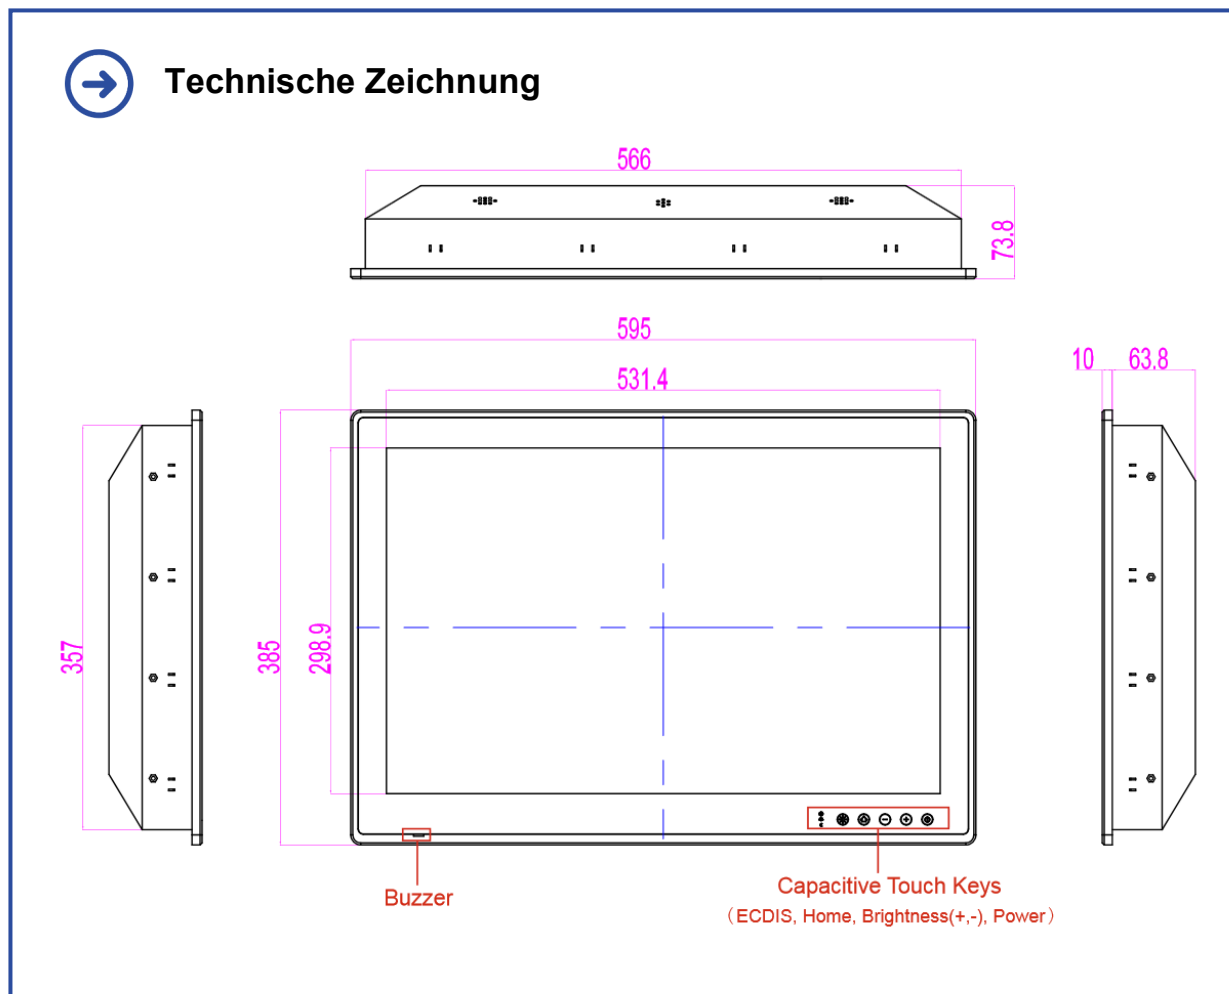

→ Anschlüsse

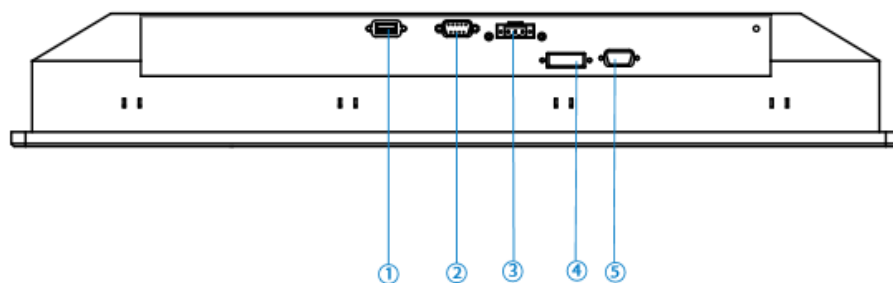

1. USB (touchscreen)
2. RS232 (remote control)
3. DC Power Input
4. DVI-D
5. VGA