

26" / 66,04 cm



WM Marine Flat Display

Marine Bridge Display 26"



Highlights

- Projizierter Kapazitiver Multitouch
- Kalibrierte Farben für ECDIS Übereinstimmung (optional)
- 5 Kapazitive Touchtasten für Schnellzugriff auf Funktionen
- Eloxiertes Aluminium Gehäuse
- IP66 frontseitig
- Lüfterlos

Technik



Technische Daten

Display	26" (66,04cm) 16:10
Auflösung	1920 x 1200
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1.500:1
Pixel Abstand	0.287 x 0.287 mm
Sichtbares Bild	550.1 x 343.8 mm
Farbe	16,7M (8bits/colors)
Betrachtungswinkel	-88~88 (H); -88~88(V)
RGB Signal IN	D-SUB 15pin Anschluss (female)
Remote control RS232	D-SUB 9pin Anschluss (female)
Touch Signal OUT	USB TypeA Anschluss (female)
Stromanschluss	24V DC-in, Isoliert (9~36V möglich)
Touchscreen	P-CAP Multitouch
Temperatur	-15°C - 55°C




Sonstiges

Stromversorgung	24V DC mit Terminal Block (isoliert), 9~36V DC möglich
VESA	100 200 mm
Abmaße	621 x 432.4 x 85.5
Betriebstemperatur	-15°C ~ 55°C
Zertifizierung	DNV 2.4 (pending), IEC 60945 4 th , IACS-E10, CE, FCC
Schutzklasse	IP66 Front

Technik



Technische Zeichnung

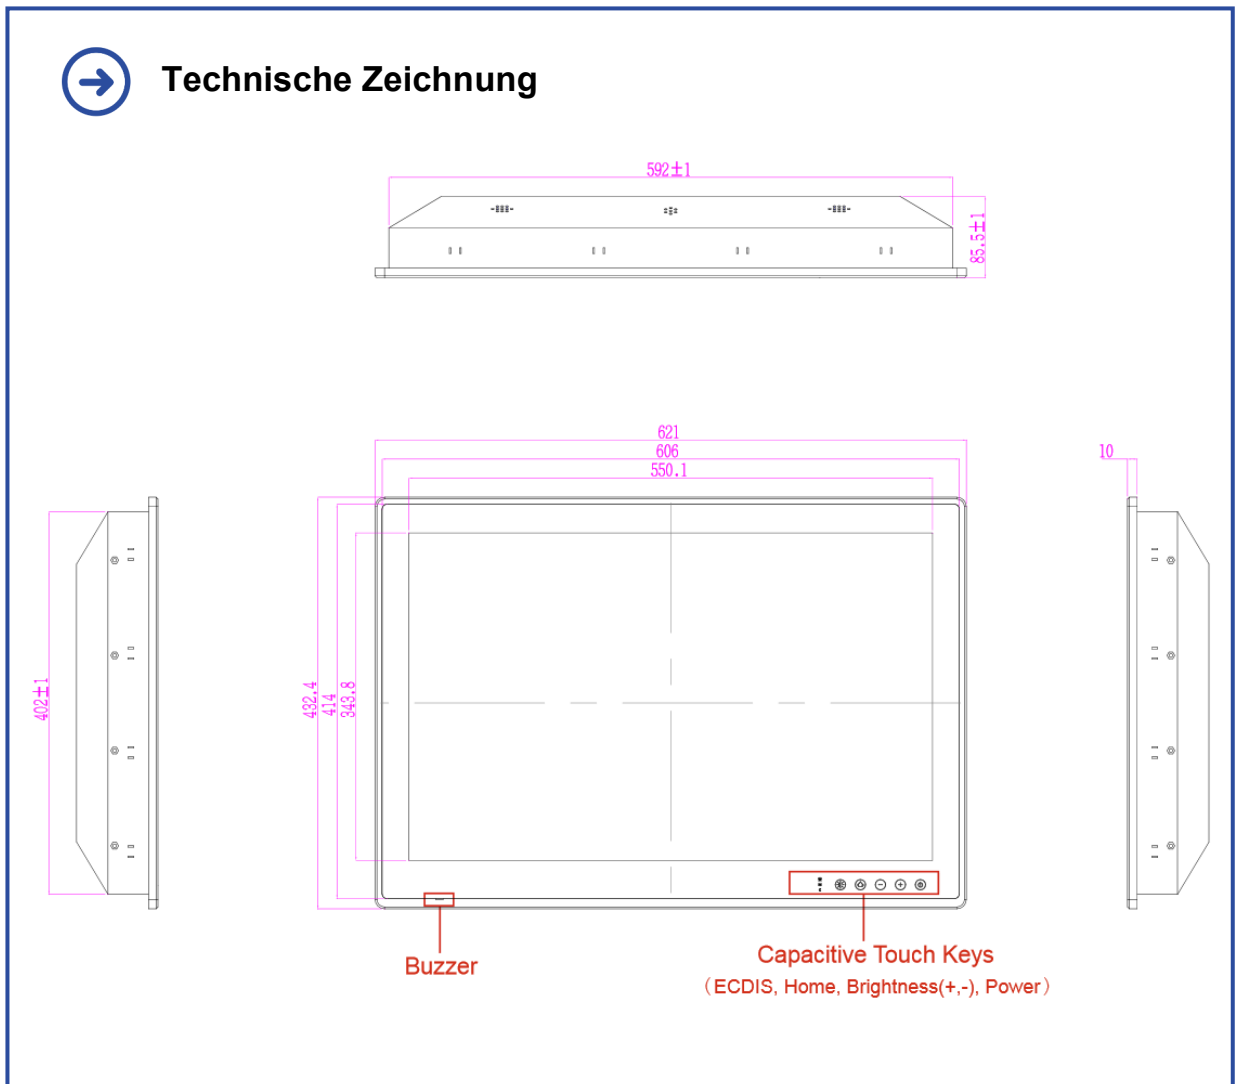

Anschlüsse

