

WM RM (Rackmount) R19 LCD

Industrielles Rackmount Display mit 19" Bildschirmdiagonale

Features

- 19" Industrielles Rackmount Display
- Resistiver, PCAP oder SAW Touchscreen
- Auflösung: 1280 x 1024
- OSD-Steuerung für funktionellen Schnellzugriff
- Betriebstemperatur: 0° ~ 50°C

Display

Größe	19" (48,26cm)
Touchscreen	PCAP Multi-Touch, Resistiv oder SAW
Auflösung	1280 x 1024
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Farbtiefe	16.2M Farben (8-Bit/Color)
Sichtbares Bild (mm)	376.32 x 301.06
Betrachtungswinkel	-89~89 (H); -89~89 (V)

Schnittstellen

Video	1x DVI-D (optional) 1x HDMI Type-A (optional) 1x VGA (15-Pin D-Sub Female)
Audio	3.5mm Audio-Line-in (optional) + 2x Lautsprecher

Mechanik

OSD Steuerung	5 programmierbare Tasten: +, -, Power, Esc, Enter
Stromzufuhr	1x 12V DC-In mit externem AC/DC Adapter (100 ~ 240V)
Leistungsaufnahme	41W im Normalbetrieb
Abmessungen	482 x 399 x 64mm (B x H x T)
Befestigung	VESA 75 / 100mm
Zubehör	1x AC/DC Adapter (100 ~ 240V) 1x VGA-Kabel (1,8 Meter) 1x HDMI-Kabel (2 Meter)

Umgebung


Betriebstemperatur	-0° ~ 50°C
Lagertemperatur	-10° ~ 60°C

Vorderseite



WM RM (Rackmount) R19 LCD

Technische Ansicht (Layout)

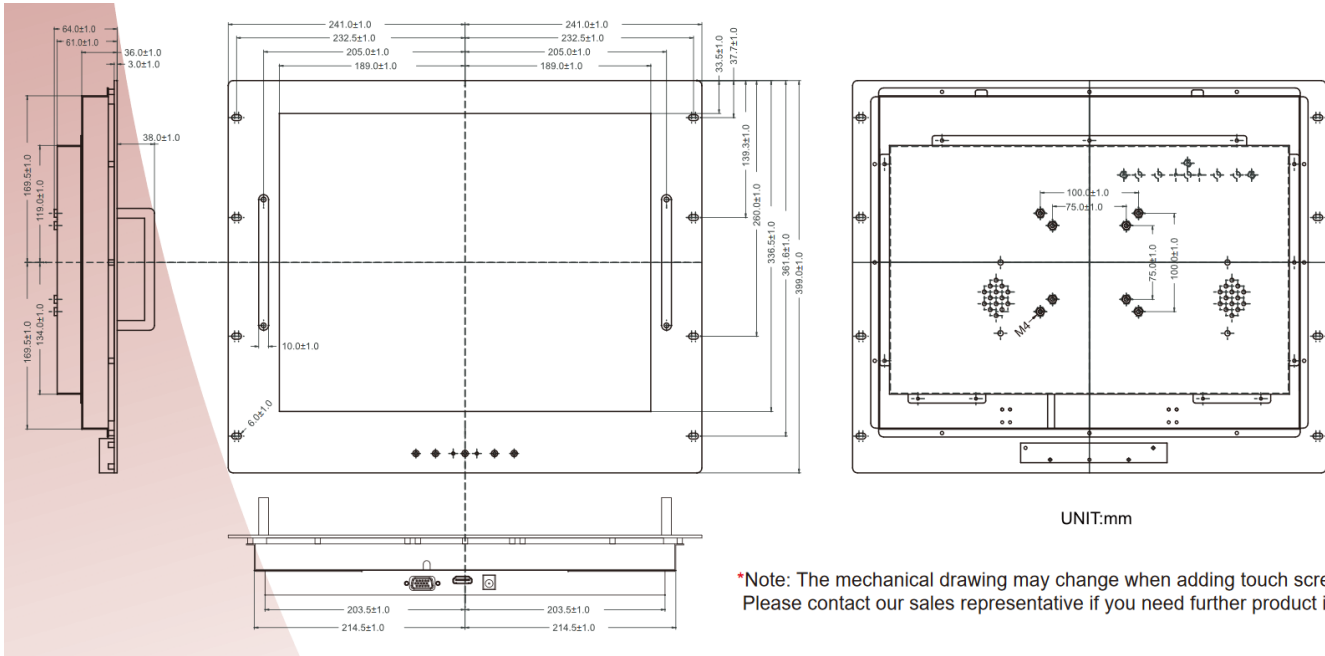

*Note: The mechanical drawing may change when adding touch screen. Please contact our sales representative if you need further product information.